

LEADER Fan EASY POW'AIR TECHNOLOGY



Overdrukventilatoren

Een overdrukventilator wordt gebruikt door de brandweer om rook en gas uit een gebouw te blazen na een brand of lekkage. De ventilator kan ook gebruikt worden tijdens een brand om rook en hete gassen uit het pand te blazen om zo het pand veilig te kunnen betreden.

Groupe Leader is één van de leidende fabrikanten van overdrukventilatoren. Kenbri Fire Fighting B.V. is exclusief dealer voor Nederland.

ParkFan 80 Easy Pow'air

Elektrisch aangedreven hoge snelheid ventilator. Speciaal ontworpen voor gebruik in grote ruimtes zoals parkeergarages. Ingebouwd in een epoxy gecoat frame met 2 wielen. Met uitklapbare transportbeugel welke bij uitklappen automatisch de ventilator in positie plaatst. Voorzien van een draadloze afstandbediening en een Xenon flitslampje voor zichtbaarheid. Ventilator is verstelbaar tussen 0° en + 20° en -10° met speciale tilt adapter. Ventilator wordt standaard met een mister geleverd voor het verdunnen/neerslaan/koelen van rookgassen en als aanvulling op de blussing.

Te gebruiken met een generator vanaf:

9 kVA = 70% van de max. flow




13 kVA = 80 % van de max. flow

20 kVA = 100 % van de max. flow

Aansluitkabel 5 mtr (wordt geleverd zonder stekker).

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	ParkFan 80
Capaciteit	85.700 m ³ / uur
Gewicht	83 kg
Afmetingen (l x b x h)	710 x 720 x 678 mm
Propeller diameter	570 mm
Elektromotor	7,5 kW met traploze toerentalregeling - IP65
Voeding	400V - 50/60 Hz
Geluidsbelasting	96,3 dB op 3 m afstand

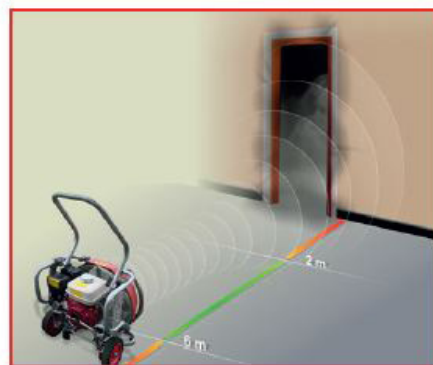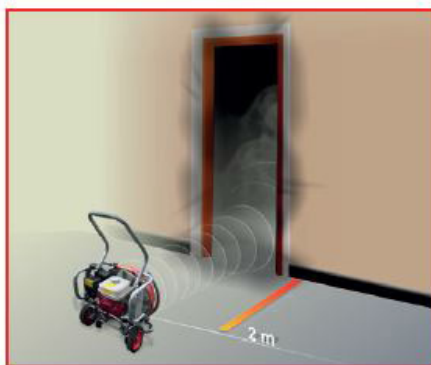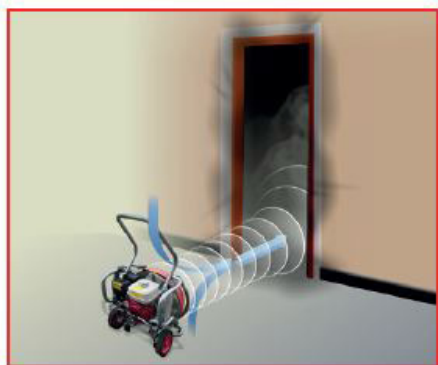

- De ventilator is het meest efficiënt op een afstand tussen 2 en 6 meter van de inblaasopening, maar kan al vanaf 0,90 m gepositioneerd worden.
- Met het uitklappen van de transportgreep wordt de oprichthoek van de ventilator automatisch ingesteld.
- Motortoerentalregeling, waardoor geen aanloopspanning.
- Stabiel en eenvoudig te manoeuvreren: Met zijn grote en brede wielen is de ventilator bijzonder eenvoudig te manoeuvreren, zelfs in moeilijk begaanbaar terrein (wielen aan de achterzijde).
- Sterkere turbine
- Robuust frame: Het frame is voorzien van een epoxy coating en zo vormgegeven dat de turbine optimaal beschermd wordt.
- Oprichthoek instelbaar in iedere gewenste positie tussen +10° en +20°. De hoekinstelling boven 10° is speciaal voor trappenhuizen, etc. Voor negatieve hoeken is een speciale (optionele) accessoire leverbaar.
- Met geïntegreerde mister

Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden zijn door het robuuste ontwerp tot een minimum gereduceerd. Alle componenten zijn eenvoudig door de gebruiker te vervangen.

Accessoires

- 5 m ducting
- Lichtschuim adapter
- -10° oprichthoek adapter
- Beschermhoes
- CEE Stekker 5P (3P+N+Aarde) 400V rood



Uitvoeringen van modellen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.