




Kenbri haspelslang

Robuuste en flexibele persslang, speciaal ontwikkeld als haspelslang. Zwarte, gladde SBR binnenwand versterkt met hoogwaardige textielinlagen. Groene, gladde EPDM cover. Slijtvast, verouderings- en weerbestendig.

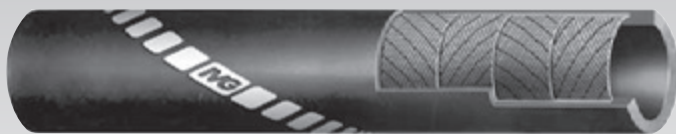

Constructie/materiaal

Binnenzijde (Liner)

Gladde SBR rubber binnenwand met textielinlagen.

Buitenzijde (Cover)

EPDM rubber buitenwand, uitstekend slijtvast en verouderingsbestendig.

Unieke eigenschappen

- Uitstekend slijtvast
- Verouderings- en weerbestendig
- Conform EN1947, type C, class 1, cat. 2
- Verkrijgbaar in de kleur groen of geel
- De slangen zijn voorzien van opdruk over de hele lengte. Over de hele slanglengte zijn pijlen gedrukt die richting het voertuig wijzen.

Aansluitingen

Voertuigzijde: BSP wartelkoppeling

Straalpijpszijde: BSP buitendraad

Montage: Opgeperste koppelingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter	Gewicht	Werkdruk	Buigstraal	Rollengte
19 mm	0,62 kg/m	40 bar	150 mm	60-90 m
25 mm	0,83 kg/m	40 bar	200 mm	60-80 m*

* Er past 80 m 1" slang op een hosereel

Accessoires

1. SNAP-TITE KOPPELING FEMALE - WW32185018
Snap-tite RVS 316 koppeling female (H serie) 1" BSP binnendraad met safe-lock.

2. SNAP-TITE RVS NIPPEL MALE - WW32185017
Snap-tite RVS 316 nippel (H-serie) 1" BSP binnendraad.

3. SNAP-TITE RVS NIPPEL MALE - WW23575023
Snap-tite RVS 316 nippel (H-serie) 1" BSP buitendraad.

