



Akron 3528 Omega™ XP Monitor 3" / 4" ANSI Flange

De Omega XP bronzen monitor biedt maximale flow voor een optimale dekking in industriële en maritieme omgevingen.




Kenmerken

- Bronzen constructie voor corrosiebestendigheid
- Ingebouwde cavitatieschotten in elke bocht voor verminderd drukverlies.
- Unieke vergrendeling om de gewenste positie te houden
- 360° rotatie en 135° elevatie
- Elevatie +90° tot -45°
- Maximale werkdruk van 14 bar

Specificaties

Materiaal:	Bronz
Capaciteit:	4800 lpm bij 7 bar
Inlaat:	3" of 4" ANSI flens
Inzet temp.:	-40° C tot +60° C
Max.werkdruk:	13,8 bar
Hoogte:	35,6 cm
Breedte:	24,8 cm
Gewicht:	24,9 kilo
Goedkeuring:	FM
Bediening:	Hendel
Rotatie:	360°
Elevatie:	+90° tot -45°
Artikelnummer:	21462000 (3" ANSI Flens) 21462001 (4" ANSI Flens)

3528 OMEGA XP MONITOR PERFORMANCE CHART

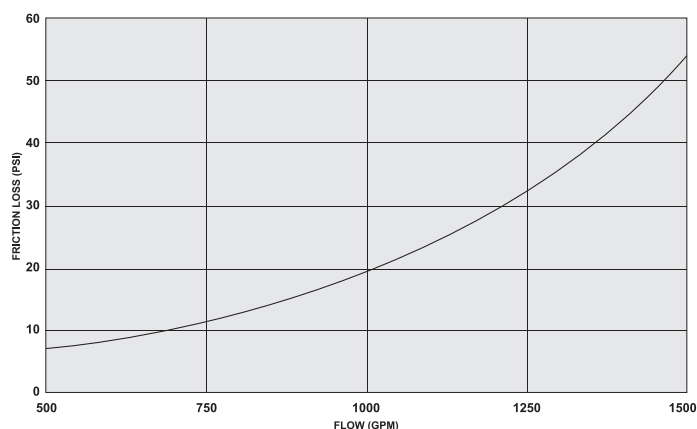

Accessoires

1. AKRON 4450 AQUASTREAM NOZZLE - 21460468

Akron 4450 Aquastream nozzle met 2½" BSP swiffelende inlaat. Uitermate geschikt voor vast opgestelde monitoren.

Specificaties

Materiaal:	Brons
Capaciteit:	1900 lpm (1140 & 2650 lpm)*
Baffle:	Vaste tandenkrans.
Lengte:	17,8 cm
Gewicht:	6,6 kilo

* Baffle verstelbaar middels bijgeleverde ringen

1.

2. Akron 3747 Excel 1000 nozzle - 21460683

Instelbaar debiet door veergestuurde baffle.

Materiaal:	Brons
Capaciteit (LPM):	1140-1900-3030-3800 (7 bar)
Gewicht:	11,4 kg
Lengte:	23,5 cm

2.

3. Akron 4460 Rampage nozzle - 21460688

Akron 4460 Rampage nozzle met 2½" BSP swiffelende inlaat en twist shutoff. Uitermate geschikt voor vast opgestelde monitoren.

Specificaties

Materiaal:	Brons
Capaciteit:	2800 lpm (1900, 3800 & 4800 lpm)*
Baffle:	Vaste tandenkrans.
Lengte:	22.9 cm
Gewicht:	10,5 kg

* Fabrieksinstelling 2.800 lpm - instelbaar middels bijgeleverde ringen naar 1900 lpm, 3800 lpm & 4800 lpm mogelijk indien aangegeven

3.

Accessoires

4. Akron 4461 Rampage - 21460689

Akron 4461 Rampage nozzle met 2 ½" BSP swiffelende inlaat. Uitermate geschikt voor vast opgestelde monitoren.

Specificaties

Materiaal:	Brons
Capaciteit:	2800 lpm (1900, 3800 & 4800 lpm)
Baffle:	Vaste tandenkrans.
Lengte:	22,9 cm
Gewicht:	10,5 kg

* Fabrieksinstelling 2800 lpm - instelbaar middels bijgeleverde ringen naar 1900, 3800 & 4.800 lpm mogelijk indien aangegeven

4.



5. Akron 5051 Akromatic 1000 nozzle - 21460730

Hydraulisch bediende nozzle.

Specificaties

Materiaal:	Brons
Capaciteit:	1325-3800 lpm (bij 7 bar)
Inlaat:	2 ½"
Baffle:	Draaiende tandenkrans
Gewicht:	11,8 kg
Length:	22,9 cm

5.



6. Akron 2151 Black Widow nozzle - 21460865

Instelbaar vast debiet op aanvraag gespecificeerd.

Specificaties

Materiaal:	Brons
Capaciteit:	1140-4700 lpm
Inlaat:	2 ½"
Baffle:	Draaiende tandenkrans
Gewicht:	11,4 kg
Lengte:	21,6 cm

6.



Accessoires

7. Akron 4470 Foam nozzle with pickup tube - 21460999

Akron 4470 Akrofoam zelfaanzuigende schuimnozzle. De schuimverhouding is bij de 4475 eenvoudig verstelbaar tussen 1%, 3%, 6% (6% alleen bij 1.300 en 1.900 lpm) middels een stelring. De bijgeleverde aanzuigbuis is 1 meter lang en de zuigslang 3 meter.

Specificaties

Materiaal:	Brons
Capaciteit:	1900 (1300, 2800 & 3800 lpm)*
Inlaat:	2 ½"
Lengte:	31,4 cm
Gewicht:	11,3 kg

* Fabrieksinstelling 1900 lpm - instelbaar middels bijgeleverde ringen naar 1300, 2800 & 3800 lpm

